


EB-982W



PODATKOVNI LIST

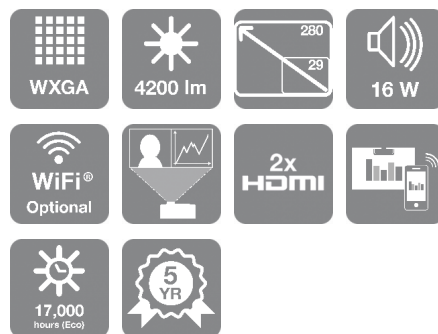

Zvišajte raven pričakovanj s tem svetlim ter prilagodljivim projektorjem WXGA s svetilnostjo 4.200 lumnov, ki ponuja več načinov povezljivosti in je preprost za namestitvev.

S tem projektorjem WXGA, ki poskrbi za svetlo in živahno vsebino ter veliko sliko z možnostjo spreminjanja velikosti, optimizirajte potencial predstavitev. Pogoste prekinitve delovanja so stvar preteklosti, saj ta zanesljiv projektor omogoča leta uporabe, preden bo treba zamenjati žarnico ali zračni filter. Na voljo je več načinov povezljivosti, namestite pa ga brez težav.

Odlična vidnost za vsakega izvajalca predstavitev

Pri tem projektorju WXGA bo vsebina svetla, živahna in jasna, tako da se bodo lahko vsi posvetili občinstvu. Projektor zagotavlja izjemno vidljivost s sliko velikosti do 280 palcev, ki ostane svetla tudi v zelo osvetljenih prostorih. Vse to omogočata visoka svetilnost 4.200 lumnov in razmerje kontrasta 16.000 : 1.

Minimalno vzdrževanje

Naši zanesljivi projektorji in obstojne žarnice pomagajo zmanjšati izpade delovanja ter nepotrebne stroške servisiranja. Pomislite, kaj bi lahko dosegli z manj prekinitvami – naši projektorji zagotavljajo leta uporabe, preden je treba zamenjati žarnico.

Preprosta nastavitvev

Vsako delovno okolje je drugačno, zato potrebujete prikazovalno rešitev, ki jo je preprosto nastaviti in umestiti v prostor. Široka 1,6-kratna optična povečava in navpični/vodoravni trapezni popravek omogočata preprosto namestitvev ter takojšnjo uporabo.

Uporabite več naprav

Pritegnite pozornost svojega občinstva in spodbudite sodelovalno okolje z rešitvami za povezovanje, ki omogočajo nemoteno delo. Z aplikacijo iProjection¹ je preprosto prikazati vsebino iz računalnikov in pametnih naprav. Funkcija razdeljenega zaslona omogoča hkraten prikaz vsebine iz več naprav, funkcija moderatorja pa pregled vsebine pred dejanskim prikazom.

GLAVNE LASTNOSTI

- **Živahen prikaz s svetilnostjo 4.200 lumnov in razmerjem kontrasta 16.000 : 1**
Tehnologija 3LCD ter enako intenzivna bela in barvna svetilnost
- **Minimalno vzdrževanje**
Leta neprekinjene uporabe, preden je potrebno vzdrževanje
- **Prilagodljiva namestitvev**
Vodoravni/navpični trapezni popravek in 1,6-kratna optična povečava
- **Izboljšana povezljivost**
Dvojna vrata HDMI, ethernetni priključek RJ-45, izbirna brezžična povezava
- **Sodelovalne funkcije**
Aplikacija iProjection¹, funkcija razdeljenega zaslona, funkcija moderatorja



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA

Projekcijski sistem	Tehnologija 3LCD, Zaslonka RGB s tekočimi kristali
Zaslon LCD	0,59 palec Z MLA (D9)

SLIKA

Barvna svetilnost	4.200 Lumni- 2.600 Lumni (ekonomično)
Bela svetilnost	4.200 Lumni - 2.600 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom ISO 21118:2012
Ločljivost	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Native Contrast	16.000 : 1
Luč	UHE, 230 Š, 6.500 h Življenjska doba, 17.000 h Življenjska doba (v varčnem načinu delovanja)
Trapezna korekcija	Samodejno navpično: ± 30 ° vodoravno ± 30 °
Barvna reprodukcija	do 1,07 milijarde barv

OPTIKA

Razmerje projiciranja	1,38 - 2,24:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Velikost projekcije	29 palci - 280 palci
Razdalja projektorja, širokokotni	0,9 m - 8,5 m
Razdalja projektorja, tele	1,4 m - 13,7 m
F-število projekcijskega objektiva	1,51 - 1,99
Goriščna razdalja	18,2 mm - 29,2 mm
Odmik	10 : 1

POVEZLJIVOST

USB zaslon, funkcija	3 v 1: slika / miška / zvok
Priključki	USB 2.0 vrste A, USB 2.0 vrste B, RS-232C, Vmesnik ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Brezžično krajevno omrežje a/n (5 GHz) (opcijsko), Vhod VGA (2x), Izhod VGA, Vhod HDMI (2x), Kompozitni vhod, Avdio-izhod – stereo mini vtič, Avdio-vhod – stereo mini vtič (2x), Avdio-vhod – činč
Povezava s pametnimi napravami	Začasno/infrastrukturno

NAPREDNE FUNKCIJE

Varnost	Kensington-zaščita, Zapora upravljalnega polja, Luknja za varnostni kabel, Zaklepanje brezžičnega omrežnega vmesnika, Zaščita z geslom
Lastnosti	Drsnik za izklop AV, Avtomatska trapezna korekcija, Vgrajen zvočnik, Neposredni vklop/izklop, Združljivo s kamero za dokumente, Preprosto prednastavljanje zaslona, Vodoravno in navpično popravljanje trapezne slike, Omrežno projiciranje, Funkcija kopiranja OSD, Brez PC, Quick Corner, Funkcija Split-Screen, Možnost povezovanja v brezžično omrežje, iProjection, nastavitve prek kode QR
Barvni načini	Tabla, Kino, Dinamično, Šport, sRGB

SPLOŠNO

Poraba energije	327 W, 225 W (ekonomično), 0,3 W (v stanju pripravljenosti)
Dimenzije izdelka	309 x 282 x 90 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka	3,1 kg
Prag hrupa	Normalno: 37 dB(A) - Varčno: 28 dB(A)

DRUGO

Garancija	60 Meseci v servisnem centru, žarnica: 60 Meseci ali 1.000 ura Optional warranty extension available
-----------	---

LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU	V11H987040
Črtna koda	8715946680774
Država porekla	Filipini

Avtera d.o.o.
Litijska cesta 259, p.p. 5801
1261 Ljubljana – Dobrunje
Tel.: +386 1 58 53 610
Faks: +386 1 58 53 455
Splet: www.avtera.si, www.epson.si
E-pošta: epson@avtera.si

Panteh d.o.o.
Šmartinska 106
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 600 1991
Splet: www.panteh.si
E-pošta: info@panteh.si

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

EB-982W

OBSEG DOBAVE

- Glavna naprava
- Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
- Warranty card
- Vodnik za hitri začetek
- Kabel za električni tok
- HDMI Cable 1.8m

IZBIRNA DODATNA OPREMA

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Adapter - ELPA11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- ELPSP02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

1. – Potrebujete aplikacijo iProjection in internetno povezavo – združljivo samo z napravami s sistemi iOS in Android; skupna raba datotek bo morda omejena.

EPSON®